



BELKA B4-II - 1 szt.

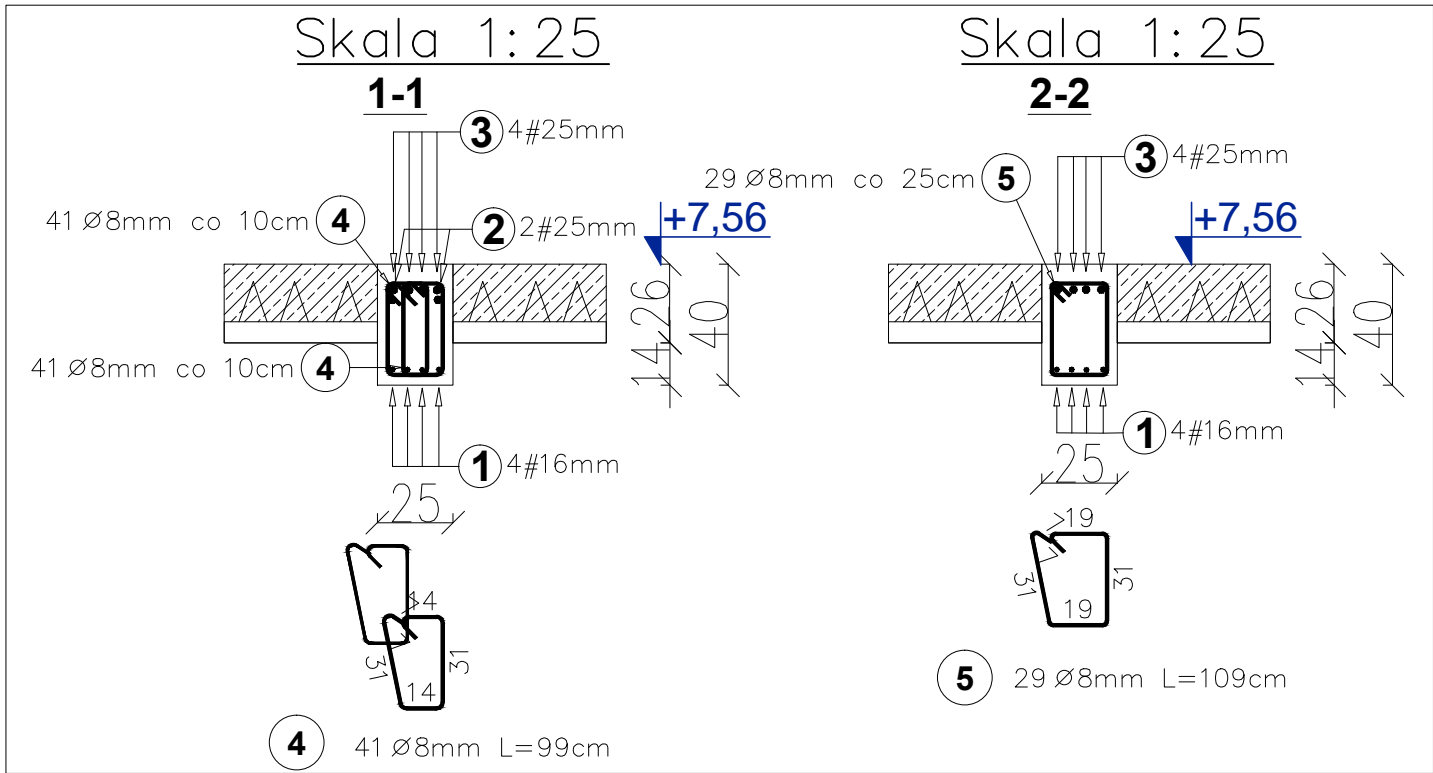

| Elementy | | Kształt pręta | Nr pręta | Średnica | Długość (m) | Liczba prętów | | Długość całkowita (m) | Masa (kg) | Masa ogólna (kg) |
|-------------|--------|---------------|----------|----------|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|------------------|
| Nazwa | Liczba | | | | | w elemencie | ogółem | | | |
| BELKA B4-II | 1 | | 1 | 16 | 11,94 | 4 | 4 | 47,76 | 75,5 | 323,9 |
| | | | 2 | 25 | 3,00 | 2 | 2 | 6,00 | 23,1 | |
| | | | 3 | 25 | 11,74 | 4 | 4 | 46,96 | 180,8 | |
| | | | 4 | 8 | 0,99 | 82 | 82 | 81,18 | 32,1 | |
| | | | 5 | 8 | 1,09 | 29 | 29 | 31,61 | 12,5 | |

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II ϕ (St50B) - strzemiona
A-IIIN # (B500SP) - zbrojenie główne
OTULINA ZBROJENIA:
wg detalu przekroju belki

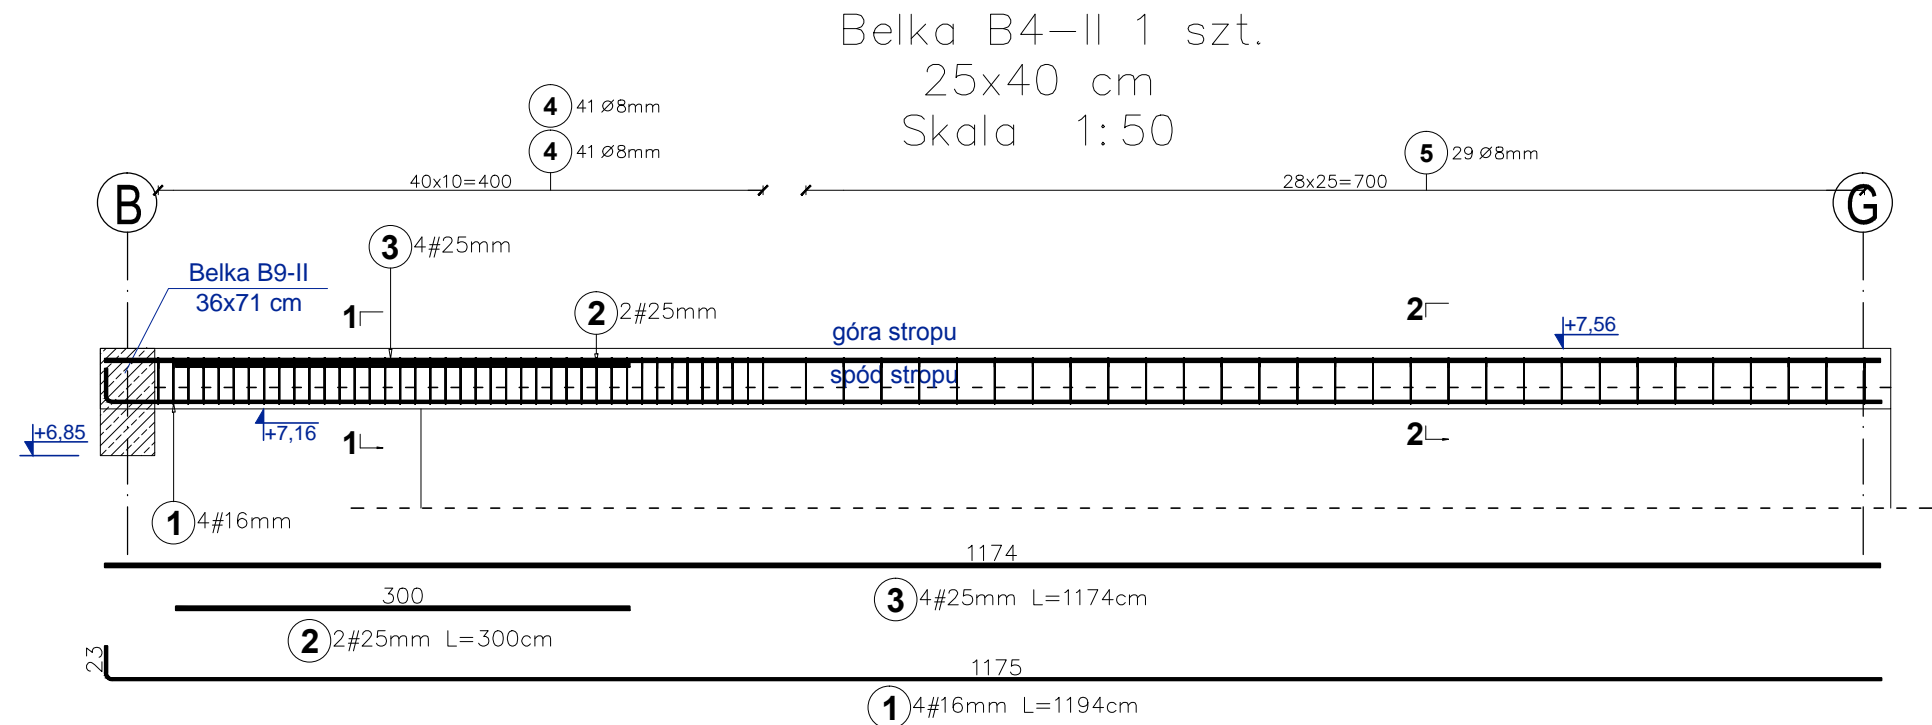

| | | | |
|-------------------|--|---------|------------------|
| Inwestycja: | Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki. | | |
| Inwestor: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno | | |
| Adres inwestycji: | Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8 obręb: Leszno, powiat Leszczyński | | |
| Branża: | KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | BELKA B4-II | | |
| Projektant: | mgr inż. arch Karol Major upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw | Podpis: | Skala: 1:50 1:25 |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch Piotr Zaborowski upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94 | Podpis: | Data: 03.2018 |
| Opracował: | mgr inż. Paweł Golc | Podpis: | Nr rys.: K-55 |