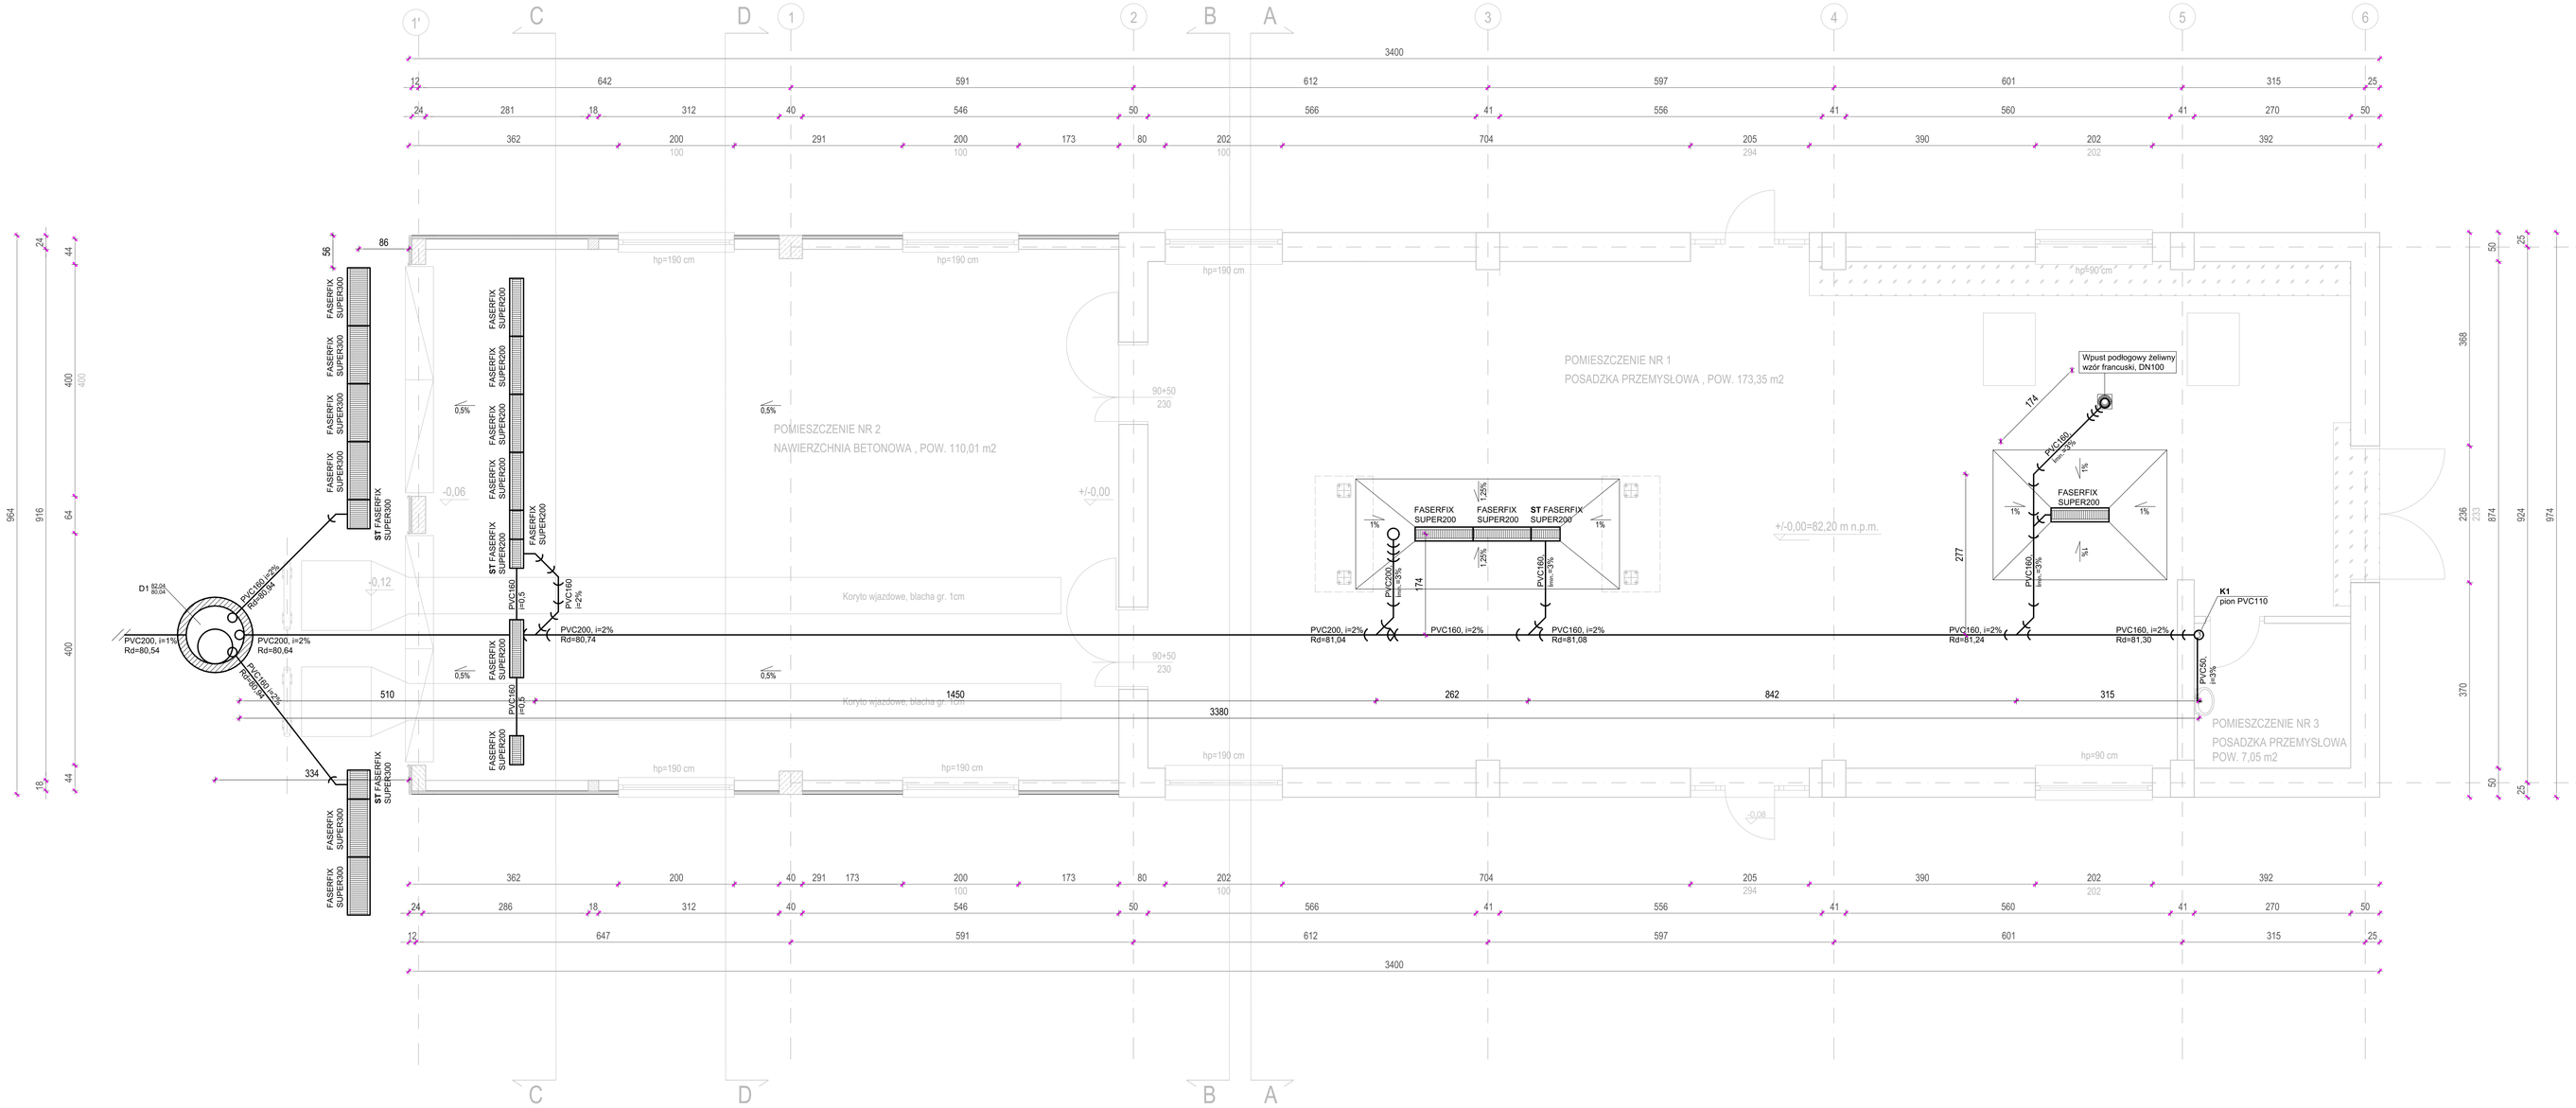

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDŹĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z obowiązką koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia ,
   - warunki techniczne producentów,
   - warunki techniczne postępowania i dopuszczenie materiałów budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy wykonawcze obiektu.
5. W przypadku zakończonych nieprawidłowości z zatwierdzonym projektem w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

LEGENDA

FASERFIX SUPER200 - odwodnienie liniowe betonowe, korytka szer. 290 mm ze spadkiem 0,5%, klasy E600, z ruszteem żeliwnym E600, kratowym, z powłoką KTL.

FASERFIX SUPER300 - odwodnienie liniowe betonowe, korytka szer. 390 mm ze spadkiem 0,5%, klasy E600, z ruszteem żeliwnym E600, kratowym, z powłoką KTL.

ST FASERFIX SUPER.. - studzienka wielofunkcyjna, 2-częściowa, element górny z ramanir ze stali nierdzewnej, z ruszteem żeliwnym E600, kratowym, z powłoką KTL.

UWAGA!
Pion wyposażyć w rewizję umieszczoną min. 20 cm ponad posadzką oraz wywietrzkę dachową umieszczoną 0,7 m ponad połać dachu.

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul.Leszczyńska 53d/4
64-115 Święciechowa
tel:502-721-715
email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :
Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji : Działka ewid. nr 132/ 21 obręb Henrykowo

Nr / Nazwa rysunku : 2 / RZUT PRZYZIEMIA - instalacja kanalizacyjna
Skala : 1:50

Projektant:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr ewid. WKP/0362/POOS/11

Sprawdził:
inż. Jarosław Flamer
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr ewid. WKP/0286/POOS/07

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy
Data : 05/2019
Nr strony :