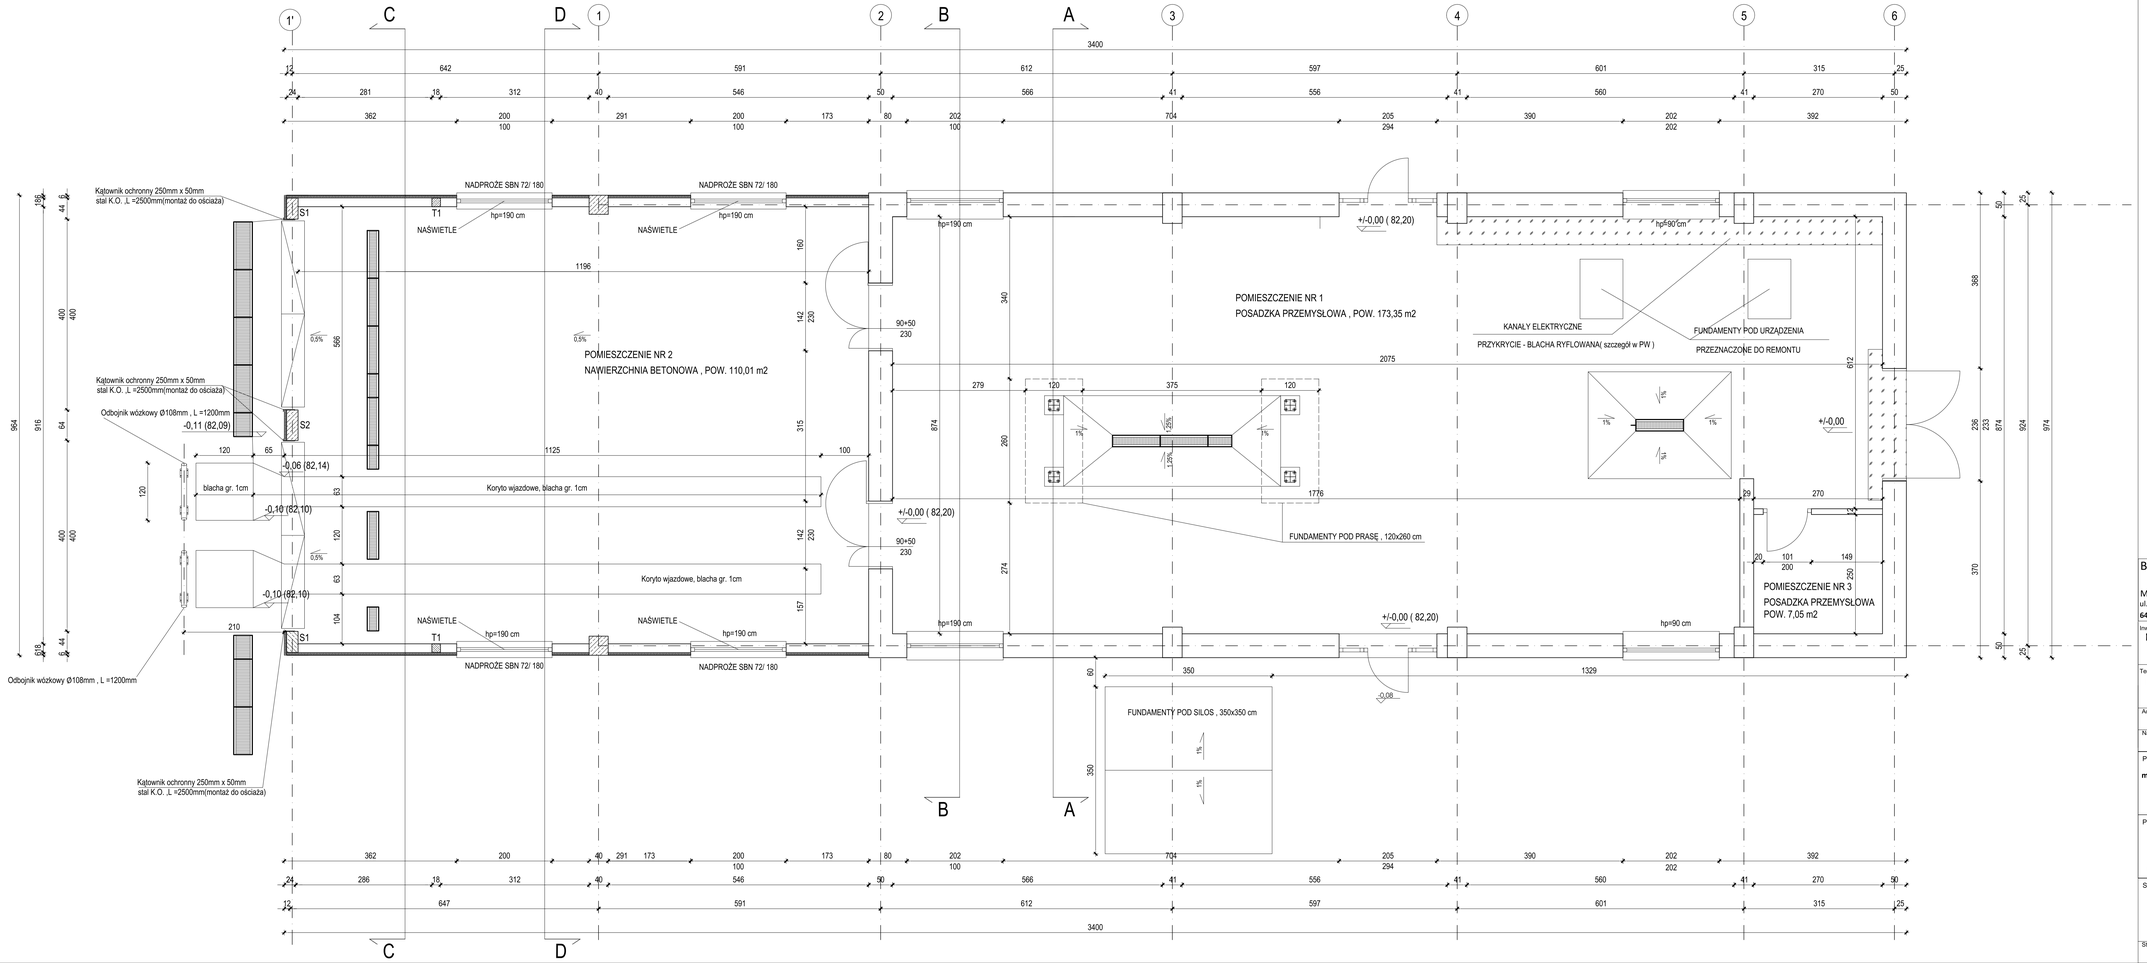

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową . Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano montażowych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wszystkie(i) niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami projektyni w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

SŁUPY S1, S2 :
BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4
STAL : zbrojenie podłużne A IIIN (RB5000) ,
zbrojenie montażowe, strzemiona A-0 (St0S-b)
GRUBOŚĆ OTULINY : 30 mm

Trzpienie T1 :
BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4
STAL : zbrojenie podłużne A IIIN (RB5000) ,
zbrojenie montażowe, strzemiona A-0 (St0S-b)
GRUBOŚĆ OTULINY : 30 mm

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul.Leszczyńska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :
Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji : Działka ewid. nr 132/ 21 obręb Henrykowo

Nazwa rysunku : 09 RZUT PRZYZIEMIA - projekt Skala : 1:50

Projektant - ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch.MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Projektant - KONSTRUKTOR:
mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Sprawdzający - ARCH. - KONSTR.:
mgr inż. arch. Zenon Mazurek
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcji upr. proj. 1362 / 90 /Lo

Stadium opracowania : Projekt Budowlany
Data : 05/2019
Nr strony : .....